




S.A.S. Pasamateriales Pass box


Dynamic



Pass box Dynamic
 Bloqueo Eléctrico
 Con flujo Laminar
DAR.CY.BL.ELEC.XXX

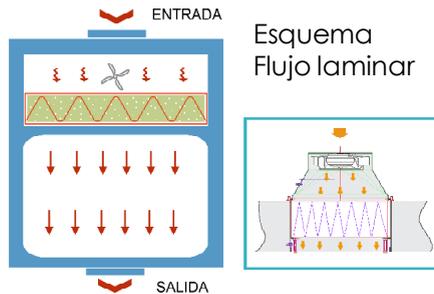

S.A.S. Esclusa para el paso de productos entre distintas salas, sin variación de presión, ni de temperatura y con flujo laminar incorporado para mantener la misma clasificación de aire. Fabricado con cámara intermedia aislante en las cuatro caras, con canto redondeado en su interior para facilitar la limpieza. Posibilidad de incorporar bandeja intermedia desmontable. Las puertas están provistas de mirilla 100% visibilidad, incorporan un sistema eléctrico para su obertura y bloqueo además va provista de una junta de estanqueidad. El SAS va equipado con un flujo laminar mediante plenum que incorpora mototurbina radial, regulador de caudal y Filtro ulpa clasificación H14 en la entrada de aire. Existe también la posibilidad de incorporar un filtro en la salida. Indicador luminoso de contacto para advertir si las puertas están abiertas o cerradas. Pantalla táctil para programar los tiempos de trabajo y oberturas de puertas. Acabado vibrado fino en la camisa del SAS, satinado en el exterior.

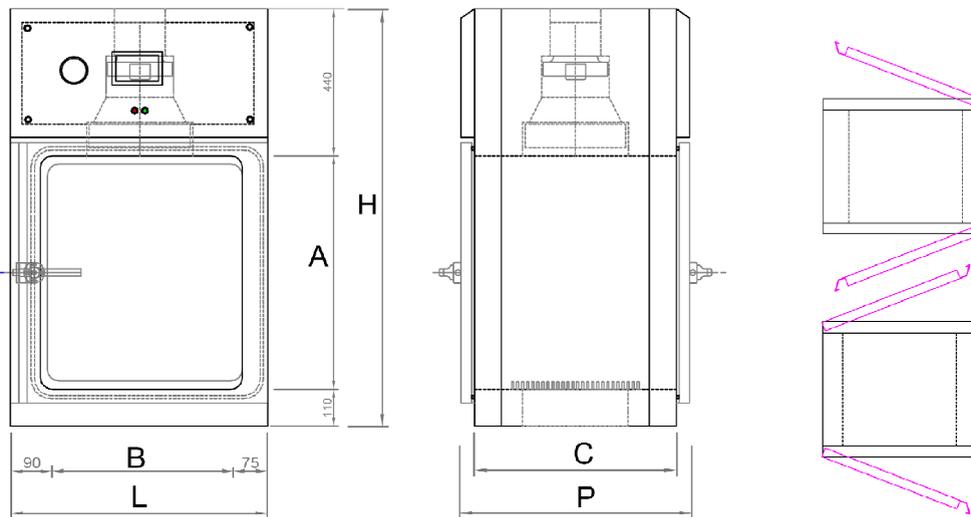

REF	A	B	C	H	L	P
DAR.DY.BL.ELEC.400	400	400	400	950	565	490
DAR.DY.BL.ELEC.500	500	500	500	1050	665	590
DAR.DY.BL.ELEC.600	600	600	600	1150	765	690
DAR.DY.BL.ELEC.700	700	700	600	1250	865	690
DAR.DY.BL.ELEC.800	800	800	600	1350	965	690
DAR.DY.BL.ELEC.900	900	900	600	1450	1065	690
DAR.DY.BL.ELEC.1000	1000	1000	600	1550	1165	690

TAMBIEN SE FABRICAN EN MEDIDAS ESPECIALES

Pass box Dynamic
 y Complet
 OPCIONES



Lamparas rayos UV



Conexión para peróxido de hidrogeno H2O2