



# S.A.S. Pasamateriales Pass box

Static



## Pass box Static

Bloqueo Eléctrico

**DAR.CL.BL.ELEC.XXX**




Detalle cierre bloqueo eléctrico



**S.A.S. Esclusa** para el paso de productos entre distinta salas sin variación de presión y temperatura, posibilidad de esterilización del producto. Fabricado con cámara intermedia aislante en las cuatro caras, con canto redondeado en su interior para facilitar la limpieza. Posibilidad de incorporar bandeja intermedia desmontable.


Las puertas incorporan un sistema eléctrico para su apertura y bloqueo además van provistas de una junta de estanqueidad. El S.A.S. va equipado con Automata y pantalla para programar los tiempos de trabajo y aperturas de puertas, y un indicador luminoso de contacto para indicar si las puertas están abiertas o cerradas. Acabado vibrado fino en la camisa del SAS, satinado en el exterior.

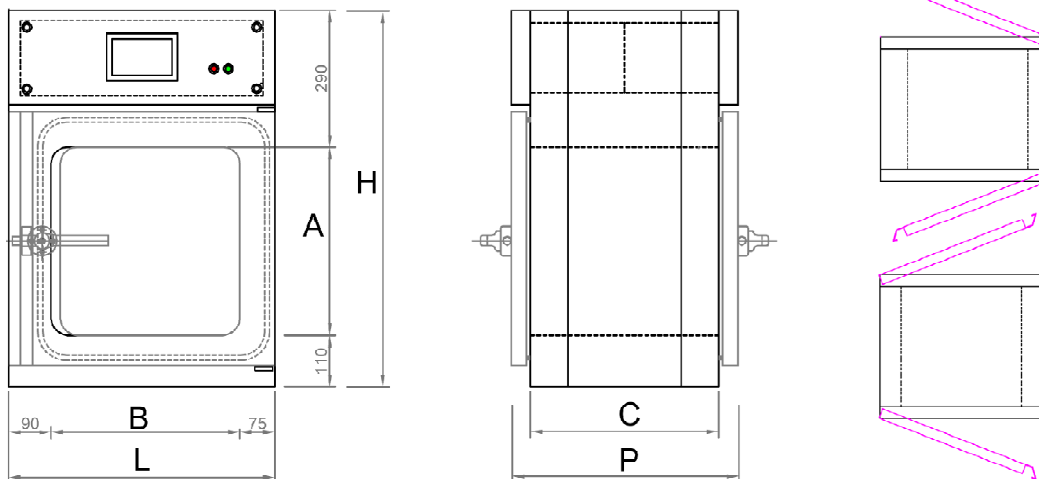

REF	A	B	C	H	L	P
<b>DAR.CL.BL.ELEC.400</b>	400	400	400	765	565	490
<b>DAR.CL.BL.ELEC.500</b>	500	500	500	865	665	590
<b>DAR.CL.BL.ELEC.600</b>	600	600	600	965	765	690
<b>DAR.CL.BL.ELEC.700</b>	700	700	600	1065	865	690
<b>DAR.CL.BL.ELEC.800</b>	800	800	600	1165	965	690
<b>DAR.CL.BL.ELEC.900</b>	900	900	600	1265	1065	690
<b>DAR.CL.BL.ELEC.1000</b>	1000	1000	600	1365	1165	690

TAMBIEN SE FABRICAN EN MEDIDAS ESPECIALES

## Pass box Static OPCIONES

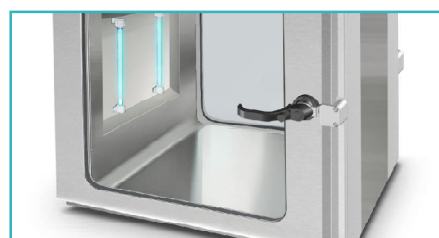

Lamparas rayos UV



Conexión para peróxido de hidrogeno H2O2



Static

S.A.S. Pasamateriales Pass box



Pass box Static  
Bloqueo Mecánico

**DAR.CL.BL.MAN.XXX**




Detalle cierre  
bloqueo mecanico



**S.A.S. Esclusa** para el paso de productos entre distinta salas sin variación de presión y temperatura , posibilidad de esterilización del producto. Fabricado con cámara intermedia aislante en las cuatro caras, con canto redondeado en su interior para facilitar la limpieza.Posibilidad de incorporar bandeja intermedia desmontable.

La puertas incorporan un sistema mecánico de levas para su apertura y bloque, además va provista de una junta de estanqueidad. El S.A.S. va equipado con Automata y pantalla para programar los tiempos de trabajo y aperturas de puertas,y un indicador luminoso de contacto para advertir si las puertas están abiertas o cerradas.Acabado vibrado fino en la camisa del SAS, satinado en el exterior.

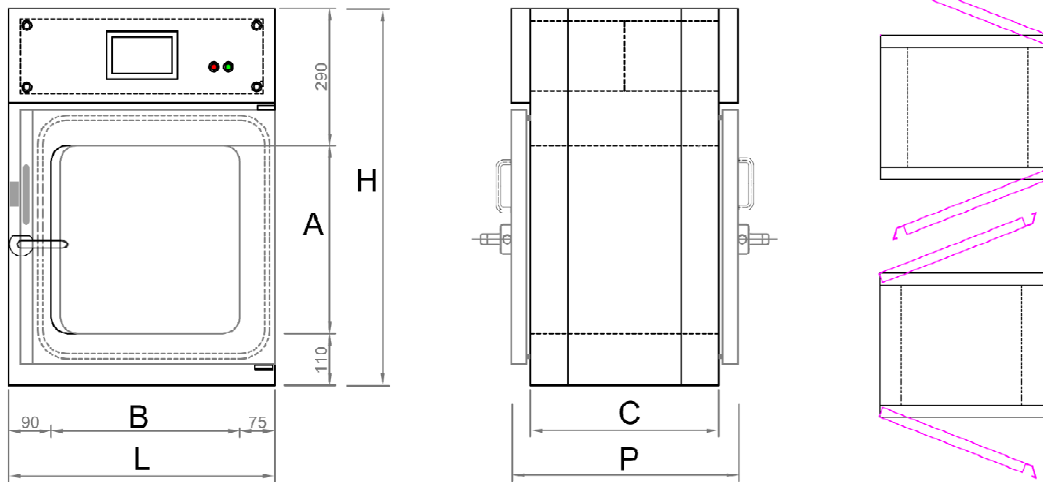

REF	A	B	C	H	L	P
<b>DAR.CL.BL.MAN.400</b>	400	400	400	765	565	490
<b>DAR.CL.BL.MAN.500</b>	500	500	500	865	665	590
<b>DAR.CL.BL.MAN.600</b>	600	600	600	965	765	690
<b>DAR.CL.BL.MAN.700</b>	700	700	600	1065	865	690
<b>DAR.CL.BL.MAN.800</b>	800	800	600	1165	965	690
<b>DAR.CL.BL.MAN.900</b>	900	900	600	1265	1065	690
<b>DAR.CL.BL.MAN.1000</b>	1000	1000	600	1365	1165	690

TAMBIEN SE FABRICAN EN MEDIDAS ESPECIALES



Bandeja extraible

Bandeja

Camino rodillos

Manometro Dif.